

VLČEK®

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY



Мостовий трап-лоток


labe® II

www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER



04.2024

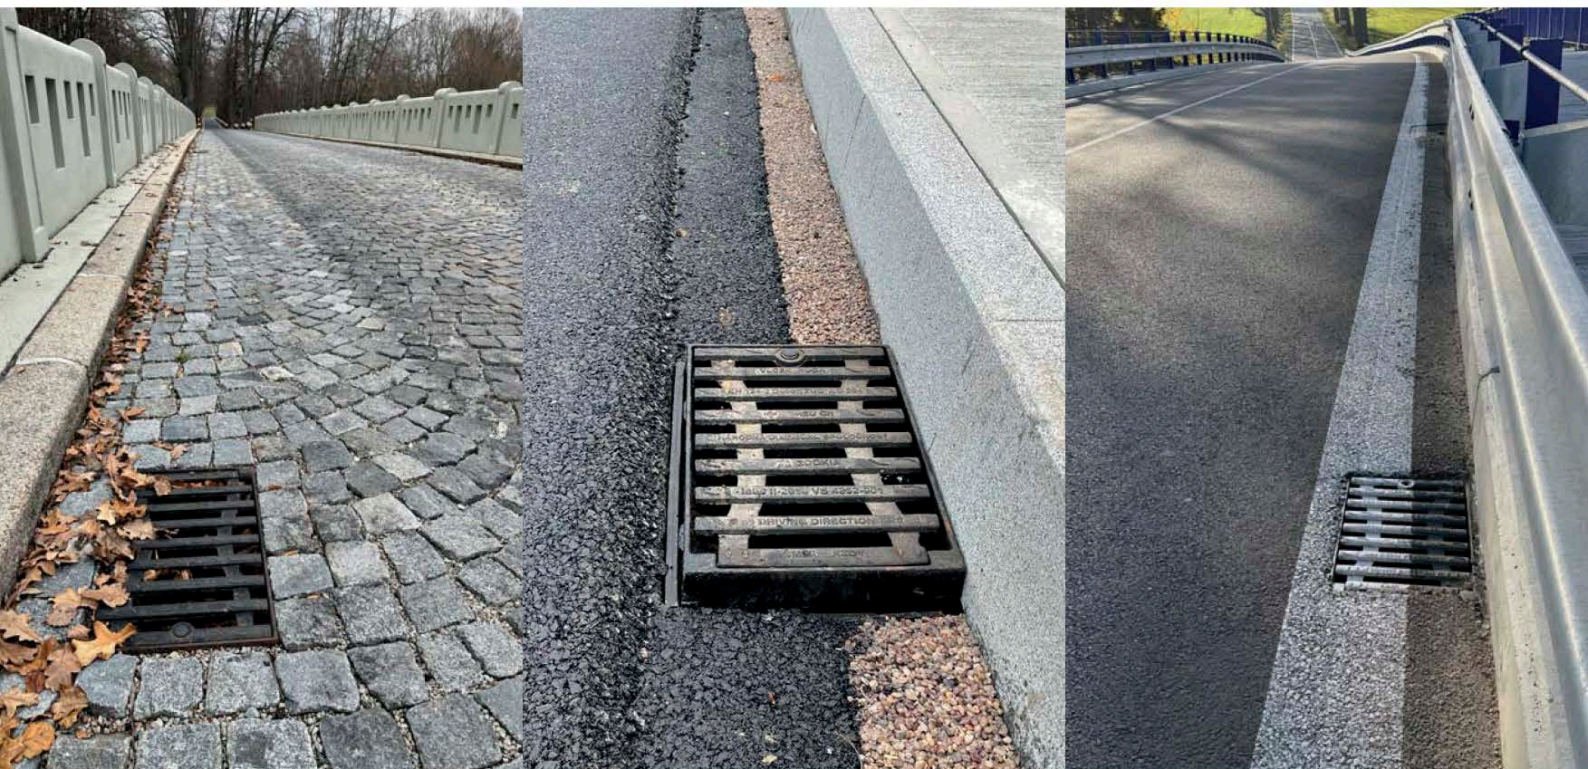

Мостовий трап-лоток

labe® II

Використовується для монтажу в мостовій плиті по нульовій точці дренажу або поряд з бордюром. Для відводу дренажної води та осадів з асфальту з подальшим відведенням в систему водовідведення або колектор.



www.vlcek.cz

SOLUTION FOREVER

labe® II Мостовий трап-лоток

Варіант BR101



Варіант BR104



Варіант BR105



Номер замовлення: дивіться таблицю запропонованих варіантів

Опис: чавунний трап-лоток з вхідною решіткою, із загальною площею входу 588 см², корзиною для брухту та необмеженою вертикальною висотою встановлення

Навантаження: D400

Стандарт: ČSN EN 124-2

Матеріал: чавун

Вага: дивіться таблицю запропонованих варіантів

Безпека: Шарніри та гвинт з нержавіючої сталі Allen M16

Обробка поверхні: бітумний матеріал

Акcesуари: дивіться таблицю акcesуарів

Сертифікат: TZÚS



Таблиця акcesуарів та запасних частин:

Номер каталога	Назва
TVF BR	Чавунний фітинг F-BR DN 150 (лише для варіанту BR104), включаючи прокладки та гвинти, довжина на запит
TVF BR AC 150/100	Фітинг F-BR з нержавіючої сталі DN 150 або DN 100 (для варіанту BR104), включаючи прокладки та гвинти, довжина відповідно до вимог
VS 4362-007/h	корзина для брухту з оцинкованого листового металу (входить до комплекту поставки)
VS 4362-012/R50	Вирівнювальна рамка BR висотою 50 мм.
VS 4362-012/R70	Вирівнювальна рамка BR висотою 70 мм.
KK100	ключ (не входить до комплекту)
BV	різьбовий дистанційний стрижень з нержавіючої сталі, M12/70 мм (входить до комплекту постачання).



Таблиця запропонованих варіантів:

Ном.кат. Назва Вага

VS 4362 -BR101	прямий злив	68 кг.	
VS 4362 -BR104	фітінг DN150	71 кг.	
VS 4362 -BR105	косий злив	71 кг.	

- ① ... решітка з шарніром ③ ... каркас ⑤ ... корзина для бруду ⑧ ... дистанси відносно проекту
 ② ... рамка ④ ... тарілка ⑥ ... фітінг

Приклад застосування
BR101 згідно з VL 4.

BR104 згідно з VL 4.

